

Piensa en:



Soluciones para Agua



BOMBAS PRESURIZADORAS

CLASE 1K

7

Presión Bajo Demanda



Serie PY


- **TRABAJO CONTINUO**
- **PARA PRESURIZACIÓN DE VARIOS SERVICIOS**
- **IDEAL PARA INSTALAR ANTES DE CALENTADORES, LAVADORAS O LAVAPLATOS QUE REQUIEREN DE PRESIÓN**
- **IDEAL PARA INSTALAR ANTES DE LA REGADERA**

SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA NECESIDADES BÁSICAS DE PRESURIZACIÓN. AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA AL MOVILIZAR AGUA DEL CALENTADOR A LAS REGADERAS.

BAJO CONSUMO ELÉCTRICO, SISTEMA SILENCIOSO, FUNCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO



| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| BP120W15-090 | 2.5 Kg (6 lbs) | 13x10x16 cm. |
| BP300W15-120 | 6.3 Kg (14 lbs) | 20x12x19 cm. |

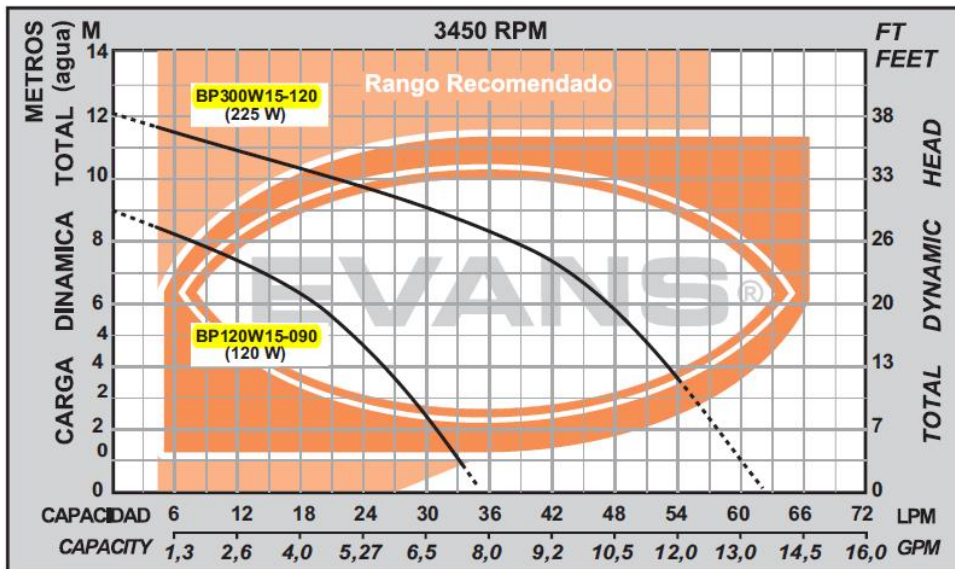

| MODELO | Ø SUCCIÓN | ALTURA MÁXIMA | FLUJO MÁXIMA | MOTOR | POTENCIA | CORRIENTE MÁXIMA | VOLTAJE | TIPO DE IMPULSOR |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|------------|------------------|
| BP120W15-090 | 3/4" | 9 m (29.53 pies) | 35 lpm | Eléctrico 127 V | 120 W | 1.14 A | Monofásico | Cerrado |
| BP300W15-120 | 3/4" | 12 m (39.37 pies) | 62 lpm | Eléctrico 127 V | 300 W | 2.19 A | | |



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Disfruta la Presión del Agua




JET

RECOMENDADA PARA USO RESIDENCIAL Y PARA EQUIPOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS. IDEAL PARA HIDRONEUMÁTICOS.

PRESIÓN MAYOR Y CONSISTENTE EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN.



JX1ME050E

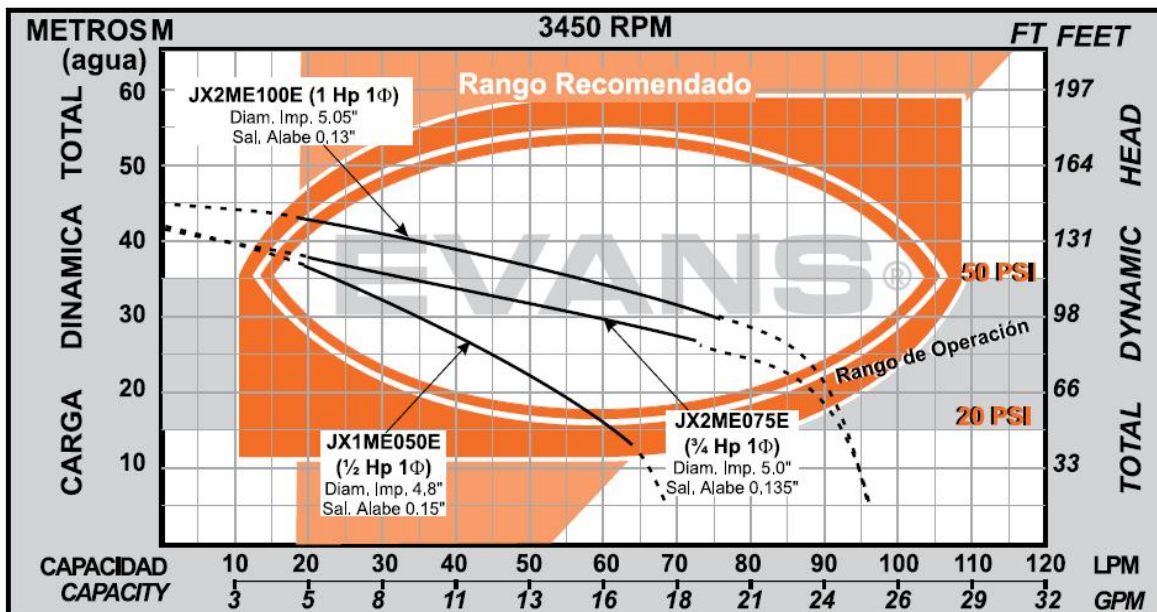

| MODELO | Ø DE SUCCION | Ø DE DESCARGA | POTENCIA |
|------------------|--------------|---------------|----------|
| JX2ME100E | 1 1/4" | 1" | 1 HP |
| JX2ME075E | 1 1/4" | 1" | 3/4HP |
| JX1ME050E | 1" | 1" | 1/2 HP |

| MOTOR: EASY ACCESS | MATERIAL |
|---------------------|---|
| Electrico 2 polos | Cuerpo: Hierro Gris |
| R.P.M 3450 | Impulsor: Nylon |
| | Difusor, Tobera, Veturi: Nylon |
| VOLTAJE | Sello Mecánico: Cerámico/Carbón/A. Inox./Buna |
| Monofásico 127/220V | |


| TIPO DE IMPULSOR | TEMP. MAXIMA DE OPERACION: |
|------------------|----------------------------|
| Cerrado | 40°C |



Fuerza Centrífuga de Alta Presión




Serie XH

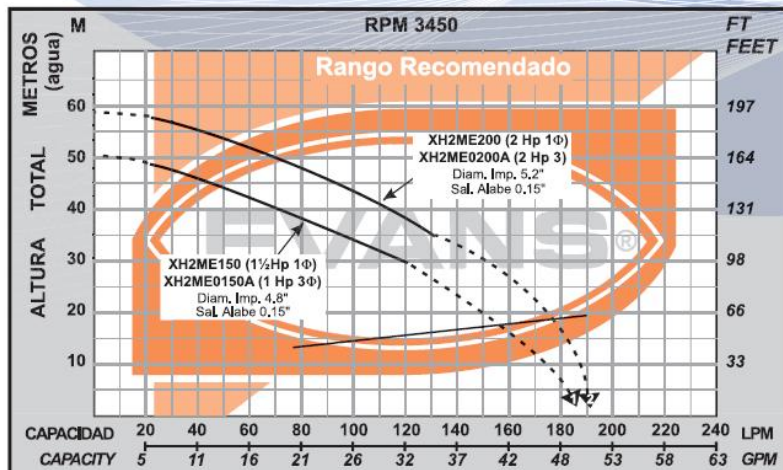

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|----------|-------|--------------------------------|
| XH2ME200 | 32 kg | 45 x 22 x 30 cm |

| MODELO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|----------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| XH2ME200 | 1 1/4" | 1" | 2 Hp | Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450 | 2 Impulsores Cerrados Cerrado | Monofásico 127/220 V *Trifásico 220/440 V | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Nylon Difusor: Nylon Sello Mecánico: Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna Impulsor: Noryl | 40° C |

Fuerza Centrífuga de Alta Presión

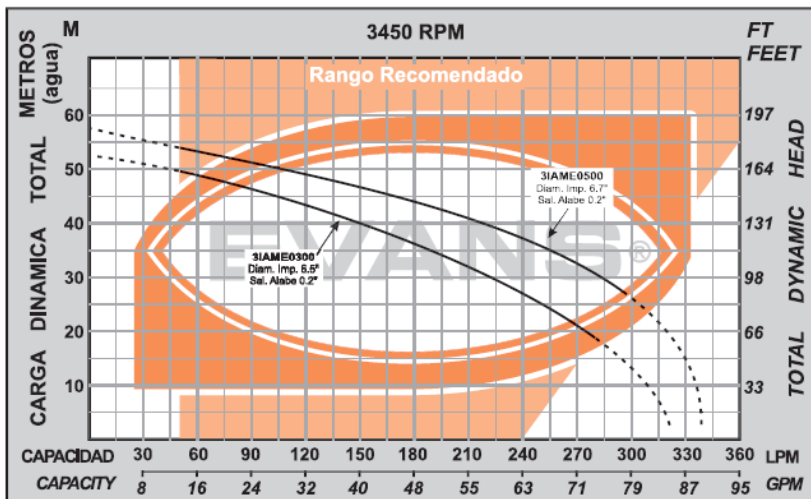

| MODELO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | MOTOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|-----------|-----------|------------|----------|------------------------|------------|---|---------------------|
| 3IAME0500 | 1 1/4" | 1" | 5 Hp | Eléctrico | *Trifásico | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Nylon Difusor: Nylon Sello Mecánico: Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna | 40° C |
| 3IAME0300 | 1 1/4" | 1" | 3 Hp | 2 Polos R.P.M. 3450 | 220/440 V | Impulsor: Noryl | |



MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

La Ahorradora

EVANS

Serie H




2HME075



- **POR SU ALTA EFICIENCIA CONSUME MENOS ENERGÍA .**
- **EVITA SOBRECARGAS Y DAÑOS AL MOTOR POR SU SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL.**
- **LA ÚNICA RESPALDADA POR LA MÁS GRANDE RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EN MÉXICO.**

LA DE MAYOR EFICIENCIA EN SU CATEGORÍA LA COLECCIÓN DADA EL

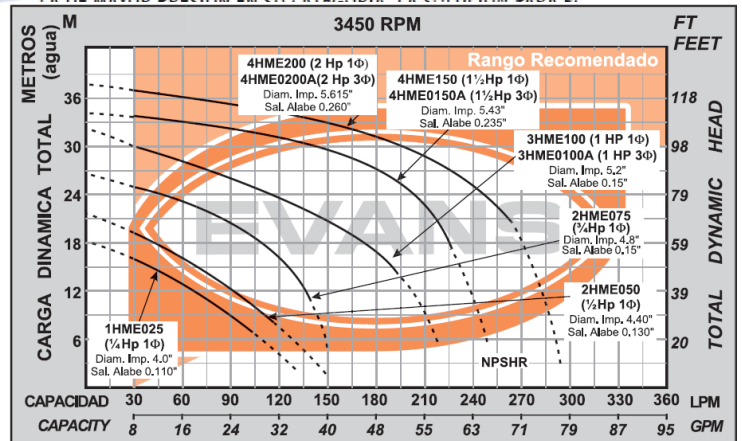

| MODELO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX. OPERACIÓN |
|---------|-----------|------------|----------|----------------------------------|------------------|--|---|----------------------|
| 3HME100 | 1 1/4" | 1" | 1 Hp | Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450 | Cerrado | *Trifásico 220/440 V Monofásico 127/220 V | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Nylon / Noryl Sello Mecánico: Cerámica Carbón Acero Inoxidable Buna | 40° C |
| 2HME075 | 1 1/4" | 1" | 3/4 Hp | | | | | |
| 2HME050 | 1 1/4" | 1" | 1/2 Hp | | | | | |
| 1HME025 | 1" | 1" | 1/4 Hp | | | | | |




- **AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**
- **ABASTECIMIENTO SEGURO DE AGUA.**
- **PROTECCIÓN SOBRECARGA DEL MOTOR.**
- **DURABLE POR SU MATERIAL DE HIERRO FUNDIDO.**

ADECUADO PARA USO SEMI-PROFESIONAL, SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN, POR GOTEO, ETC.



5HME200

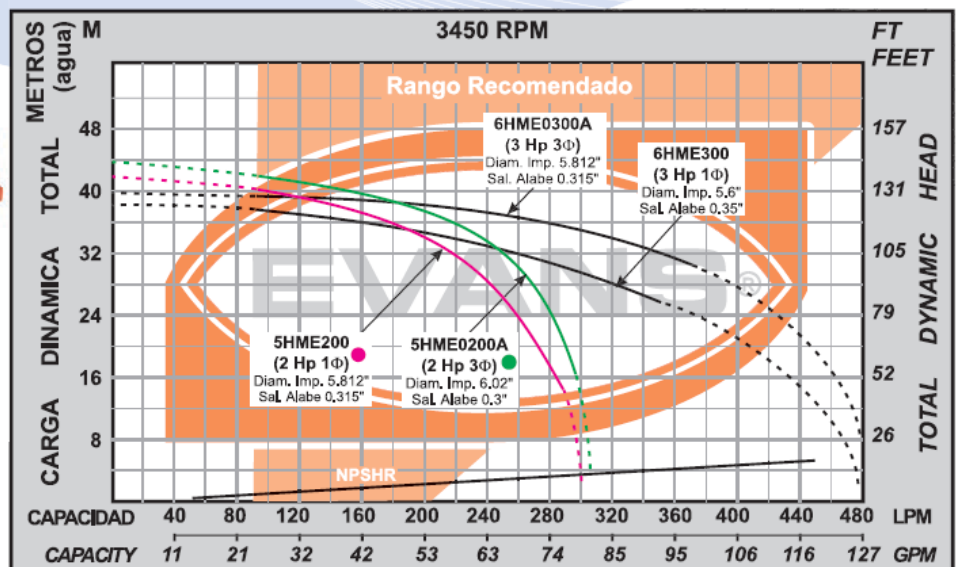

| MODELO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX. OPERACIÓN |
|------------|-----------|------------|----------|----------------------------------|------------------|--|---|----------------------|
| 6HME0300A* | 2" | 1 1/2" | 3 HP | Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450 | Cerrado | *Trifásico 220/440 V Monofásico 127/220 V | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Noryl Sello Mecánico: Cerámica/ Carbón/ Acero Inoxidable/ Buna | 40° C |
| 6HME300 | 2" | 1 1/2" | 3 HP | | | | | |
| 5HME200 | 1 1/2" | 1 1/4" | 2 HP | | | | | |



Serie Fuentes

BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DE ORNATO Y ESTANQUES

Belleza Bajo el agua



- CREACIÓN DE JUEGOS DE AGUA Y FUENTES DE ORNATO.
- IDEAL PARA LA RECIRCULACIÓN DE AGUA EN ESTANQUES Y ACUARIOS.
- CAÍDAS Y CORTINAS DE AGUA.




LÁMPARAS SUMERGIBLES EMBELLECEAN SUS JUEGOS DE AGUA.

FONT150W



Incluye: Adaptador para manguera y boquillas para Juegos de agua.

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|----------|--------------|--------------------------------|
| FONT150W | 4 kg (9 lbs) | 18 x 9 x 11 cm |

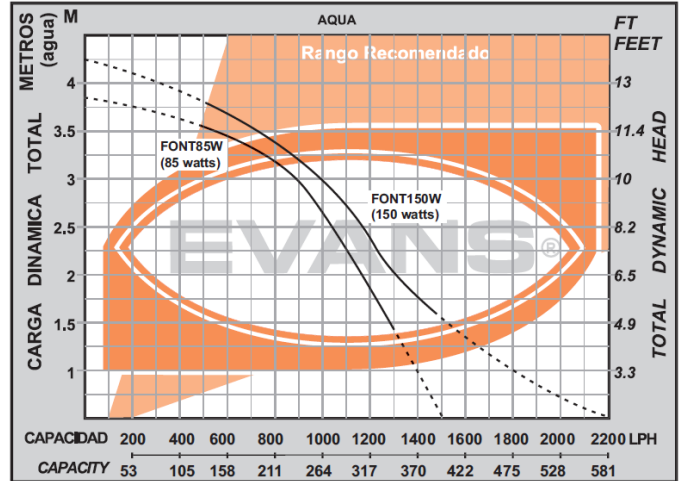

| MODELO | ALTURA MAX | FLUJO MAX | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|
| FONT150W | 4.25m | 2200 lph | 150 watts | Sincrono de Magneto Permanente | Abierto | 127 V 60Hz | Cuerpo: Plástico Impulsor: Plástico | 40° C |




AQUA30W



AQUA60W

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|----------|--------|--------------------------------|
| AQUA30W | 0.8 kg | 10 x 4 x 10 cm |
| AQUA 60W | 1.6 kg | 16 x 8 x 10 cm |

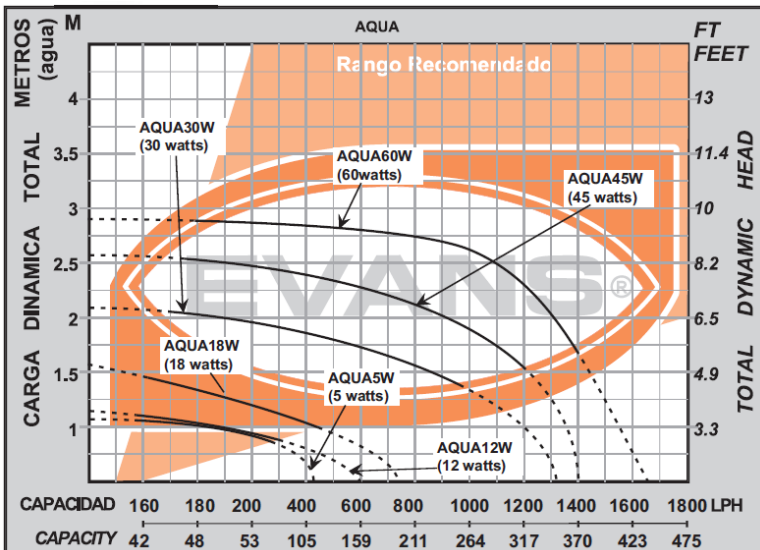

| MODELO | ALTURA MAX | FLUJO MAX | POTENCIA |
|----------|------------|-----------|----------|
| AQUA30W | 2.1 m | 1320 lph | 30 watts |
| AQUA 60W | 2.8 m | 1650 lph | 60 watts |



BOMBAS SUMERGIBLES DOMESTICAS

Bombeo de Agua Limpia




Serie SLA



- SISTEMA DE BAJO RUIDO.
- FÁCIL DE INSTALAR
- HIGIÉNICO POR SUS MATERIALES DE PLASTICO.


LA DE MAYOR PRESION EN SU CATEGORIA. LA SOLUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA LIMPIA EN EL HOGAR, DEPARTAMENTOS, GRANJAS PEQUEÑAS, ETC. PARA INSTALACIÓN EN CISTERNA Y LLENADO DE TINACO, DESAGUE DE FOSAS.

DIAGRAMA DE INSTALACION

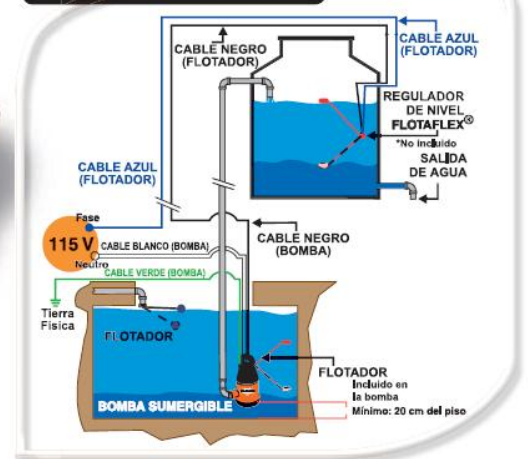

Incluye:
Flotador.
10 m de cable.
Codo con salida 1½" y 1" Rostado.
Conexión para manguera de 1" y ¾".

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|-------------|-------|--------------------------------|
| SLA1.5ME050 | 7 kg. | 17 x 16 x 31 cm |

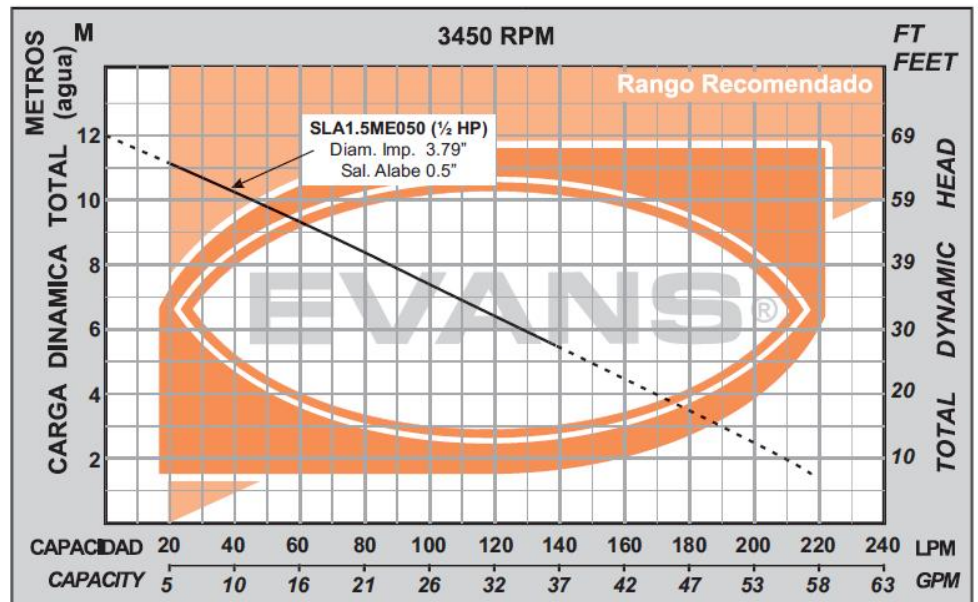

| MODELO | Ø DESCARGA | PRESIÓN MÁXIMA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|-------------|------------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
| SLA1.5ME050 | 1½" | 12m | 1/2 Hp | Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450 | Semiabierto | Monofásico 115 V | Cuerpo: Plástico Impulsor: Noryl Sello Mecánico: de Doble cara Carbón/Cerámica | 40° C |



SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

Bombeo de Agua y Sedimentos con Sólidos Suspensos



Serie SV



SV1.5ME050




SV2ME040

- **MOTOR DE USO CONTINUO DE LARGA VIDA.**
- **PASO DE SÓLIDOS HASTA 1 ½".**
- **CONSTRUCCIÓN COMPACTA Y LIGERA.**

DRENAJE DE CÁRCAMOS RESIDENCIALES, SÓTANOS, DESAGÜE DE RAMPAS, ALBERCAS. LIMPIEZA DE ZANJAS Y FOSAS EN CONSTRUCCION, CAMINOS O GRANJAS. MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GRANJAS, RASTROS, MOLINOS, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.

| MODELO | PESO | MEDIDA |
|------------|------|-----------------|
| SV2ME040 | 5 kg | 20 x 14 x 37 cm |
| SV1.5ME050 | 4 kg | 20 x 14 x 27 cm |

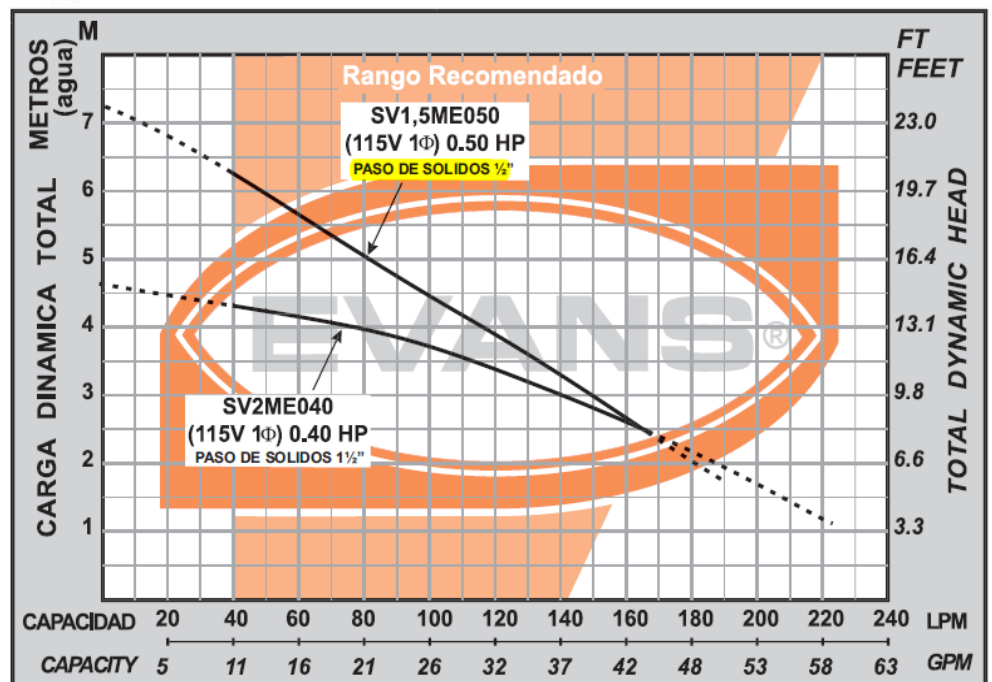

| MODELO | Ø DESCARGA | PASO DE SÓLIDOS | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|
| SV2ME040 | 2" | 1½" | 0.4 HP (Sumergido en Aceite) | Eléctrico 2 Polos | Semiabierto | Monofásico 115 V | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Nylon Sello Mecánico: Carburo de Silicio | 40° C |
| SV1.5ME050 | 1½" | ½" | ½ HP | R.P.M. 3450 | | | | |

SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA

CLASE 1G

17

La Solución para Transferir Agua con Sólidos y Fibras



- **MOTOR DE USO CONTINUO DE LARGA VIDA.**
- **PASO DE SÓLIDOS HASTA 1 1/2".**
- **CONSTRUCCIÓN COMPACTA.**

DRENAJE DE CÁRCAMOS RESIDENCIALES, SÓTANOS, DESAGÜE DE RAMPAS, ALBERCAS. LIMPIEZA DE ZANJAS Y FOSAS EN CONSTRUCCIÓN, CAMINOS O GRANJAS. MOVIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GRANJAS, RASTROS, MOLINOS, INDUSTRIAS ALIMENTICIAS.




SSN2ME100



SSN2ME060

| MODELO | PESO | MEDIDA |
|------------------|--------|-----------------|
| SSN2ME100 | 10 kg | 28 x 23 x 40 cm |
| SSN2ME060 | 9.5 kg | 28 x 23 x 35 cm |

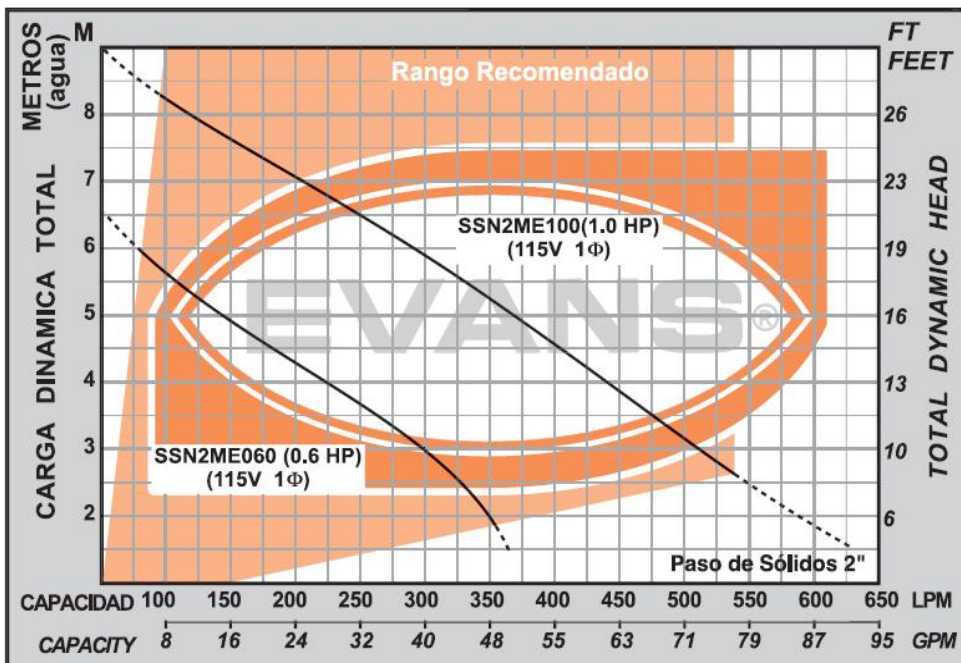

| MODELO | Ø DESCARGA | PASO DE SÓLIDOS | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|------------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------------|------------|---|---------------------|
| SSN2ME100 | 2" | 1 1/2" | 1 HP | Eléctrico | Cerrado | Monofásico | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Hierro Gris Sello Mecánico: Carburo de Silicio | 40° C |
| SSN2ME060 | 2" | 1 1/2" | 0.60 HP | 4 Polos | | 115 V | | |

R.P.M. 1750



SUMERGIBLES DOMÉSTICAS

CLASE 11

19


Bombeo de Agua Limpia



Serie SSX1


- **SISTEMA SILENCIOSO.**
- **AHORRO DE ENERGÍA.**
- **DURABLE Y RESISTENTE POR SUS MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE.**

BOMBA SUMERGIBLE RESIDENCIAL

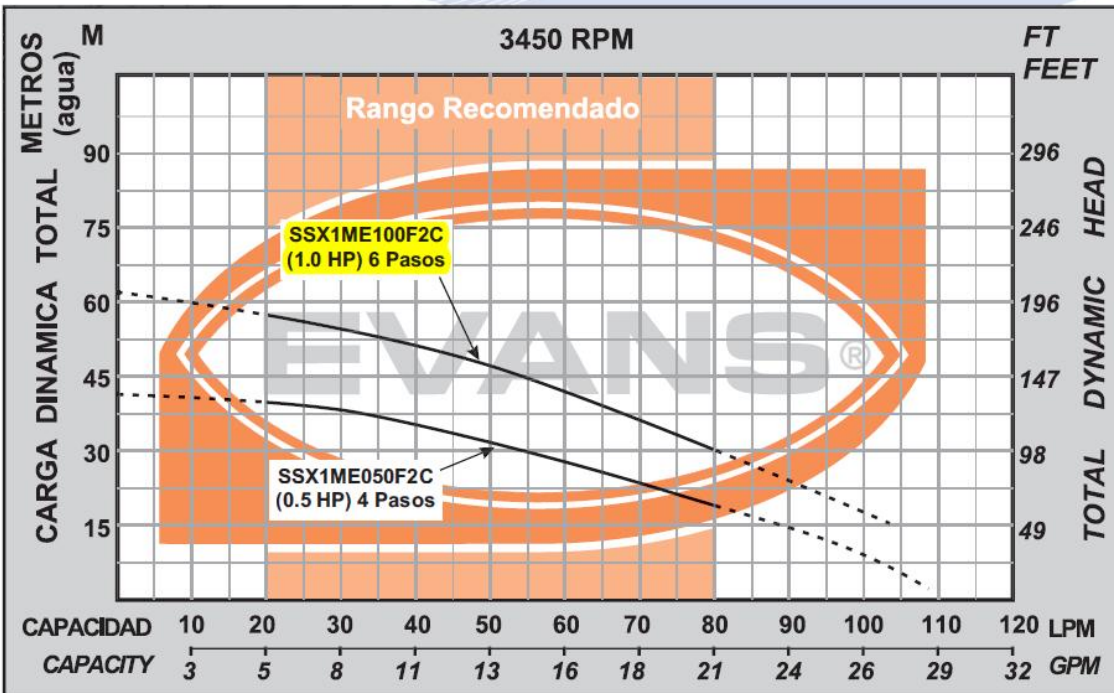

INCLUYE 2.5 METROS DE CABLE

SSX1ME050F2C
SSX1ME100F2C

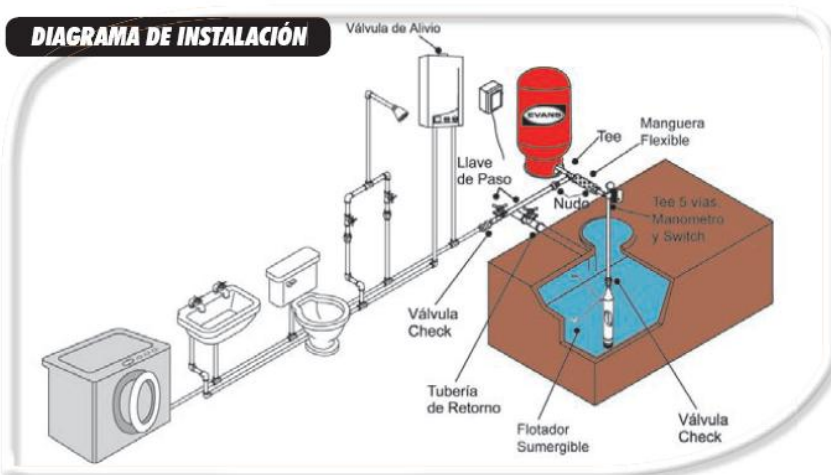

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| SSX1ME050F2C | 18 kg | 10 x 10 x 49 cm |
| SSX1ME100F2C | 20 kg | 10 x 10 x 59 cm |

| MODELO | Ø DESCARGA | PRESION MAXIMA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|---------------------|------------|----------------|----------|------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|
| SSX1ME050F2C | 1 1/4" | 40 m | 1/2 Hp | Eléctrico | Cerrado | Monofásico 115 V | Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR | 40° C |
| SSX1ME100F2C | 1 1/4" | 60 m | 1 Hp | 2 Polos R.P.M. 3450 | | | | |





Serie SSX2


SUMERGIBLES MONOFASICAS

Extracción de Agua

- **TRABAJO CONTINUO**
- **PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN CISTERNAS, LLENADO DE TINACOS, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS**
- **SISTEMA SILENCIOSO**


EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS, IDEAL PARA USO EN GRANJAS, RIEGO, POZOS, NORIAS Y FÁBRICAS.

PARA USO EN EL HOGAR, EFICIENTES Y SILENCIOSAS. RECOMENDADA PARA USAR CON HIDRONEUMÁTICOS EVANS®.

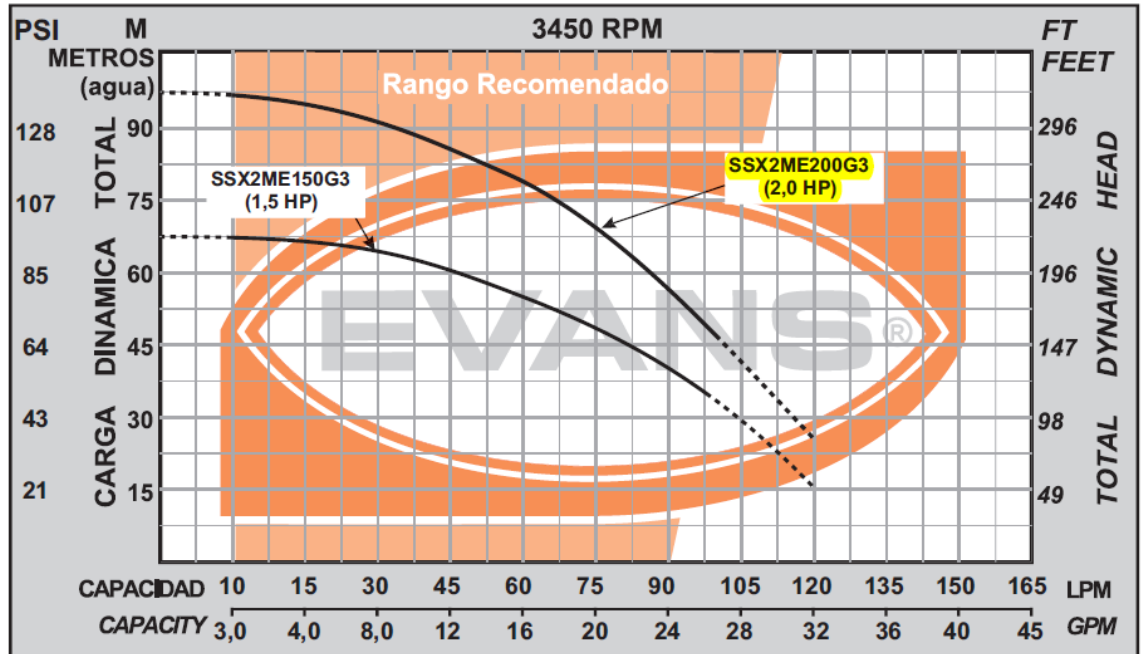

MONOFÁSICO

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

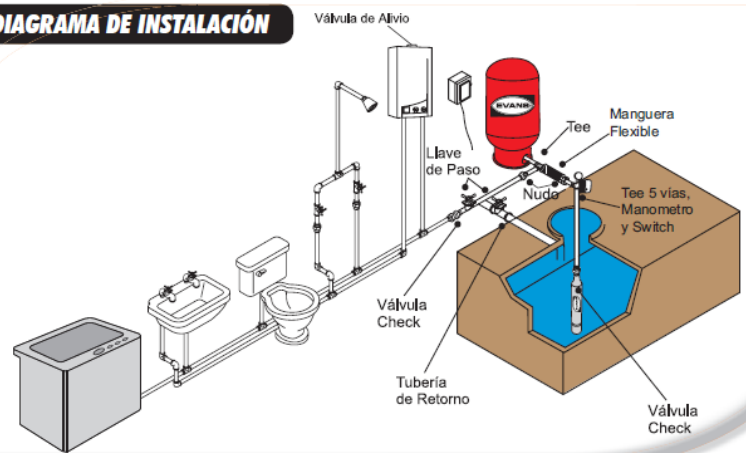

| MODELO | PESO | MEDIDA |
|-------------|---------|-------------|
| SSX2ME150G3 | 10.5 kg | 77x10x16 cm |
| SSX2ME200G3 | 11.5 kg | 80x10x16 cm |

| MODELO | ALTURA MAXIMA | Ø DESCARGA | FLUJO MAXIMO | POTENCIA | CORRIENTE MAXIMA | VOLTAJE | TIPO DE IMPULSOR | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|-------------|---------------|------------|--------------|-------------------|------------------|----------|------------------|--|---------------------|
| SSX2ME150G3 | 67 m | 1 1/4" | 133 LPM | 1,1 kW (1 1/2 Hp) | 11.8 A | 220 1F V | Cerrado | Cuerpo: Acero Inox. Impulsor: Policarbonato Difusor: Policarbonato Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/NBR | 35° C |
| SSX2ME200G3 | 95 m | | 135 LPM | 1,5 kW (2 Hp) | 15.6 A | ~60 Hz | | | |





PARA CISTERNA USO COMERCIAL

Bombeo de Agua Limpia




SSX6ME0300




- Trabajo continuo.
- Riego de grandes áreas.
- Para aplicaciones que requieren alta presión y flujo medio.

SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE Y EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS PARA EDIFICIOS DE OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y HOTELES PEQUEÑOS.

DIAGRAMA DE INSTALACION

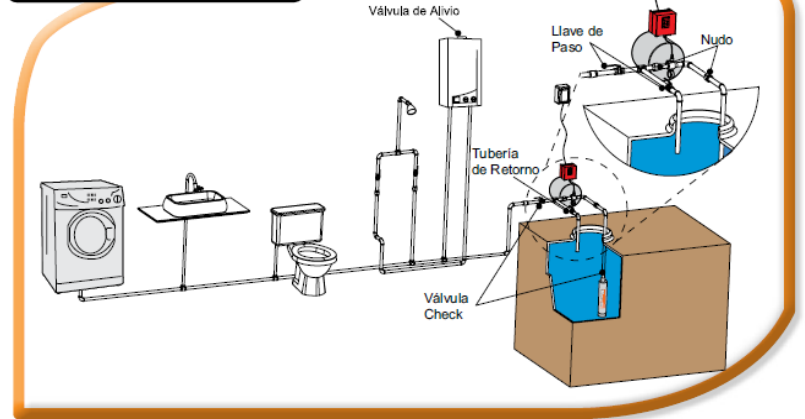

| MODELO | PESO | MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO |
|------------|---------|---------------------------------|
| SSX6ME0300 | 28.5 kg | 75 x 22 x 20 cm |

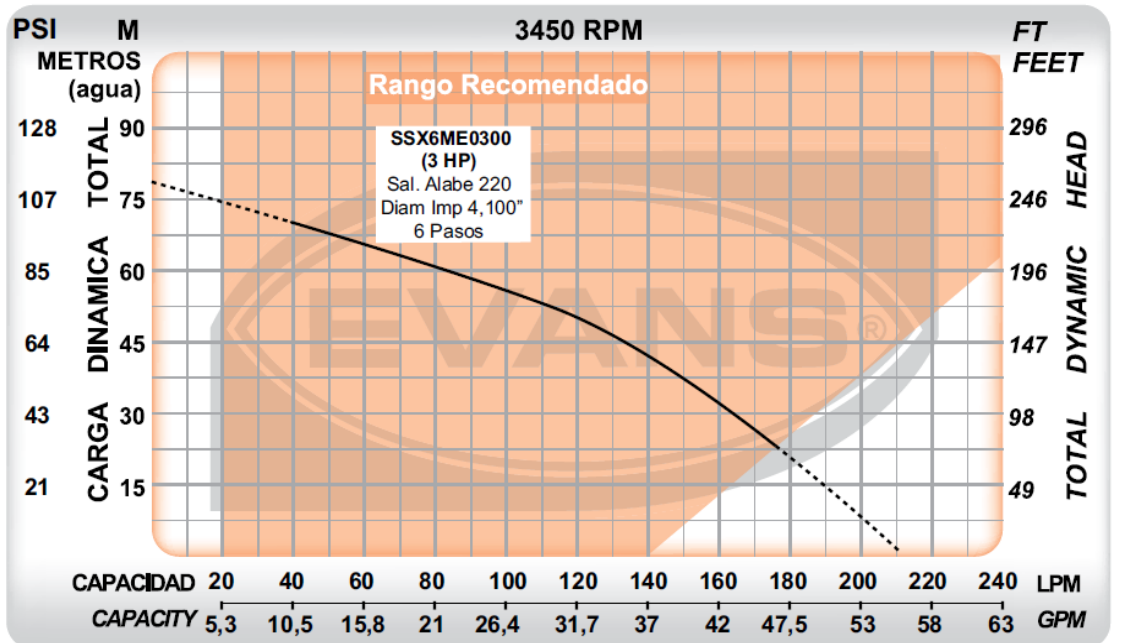

| CÓDIGO | Ø DESCARGA | POTENCIA | VOLTAJE | FLUJO MAX | PRESIÓN MAX. | PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA |
|------------|------------|----------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| SSX6ME0300 | 1 1/2" | 3 Hp | 220V 3φ ~ 60Hz | 214 L/min | 76m | 150 L/min a 35 m |

Material: Cuerpo: Plástico y Acero Inoxidable • Impulsor Cerrado: Noryl • Sello Mecánico: Carbón/Cerámica/Acero Inoxidable.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

CLASE 1K


9

Presión de Altura



Serie SSXH1

RECOMENDADA PARA USO RESIDENCIAL Y PARA EQUIPOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS. IDEAL PARA HIDRONEUMÁTICOS; Y PARA MODELOS TRIFASICOS SON IDEALES PARA SISTEMAS DE PRESION CONSTANTE.

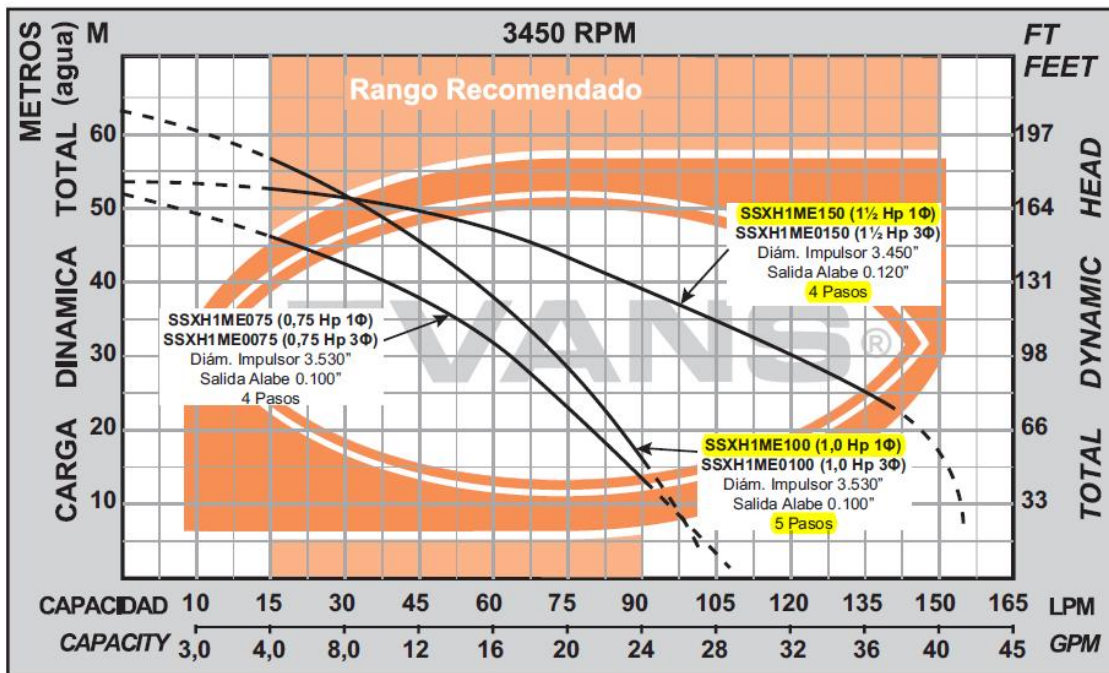

| MODELO | Ø SUCCION | Ø DESCARGA | POTENCIA | FLUJO MÁXIMO | VOLTAJE | TIPO DE IMPULSOR | MOTOR | MATERIAL | TEMP. MAXIMA DE OPERACION: |
|-------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| SSXH1ME0075 | 1" | 1" | 0,75 Hp | 100 l/min | 220 3F V ~ 60Hz | 4 Pasos | Eléctrico 2 polos R.P.M 3450 | Cuerpo: Acero Inoxidable | 35°C |
| SSXH1ME100 | 1" | 1" | 1,0 HP | 100 l/min | 110 1F V ~ 60Hz | 5 Pasos | | Impulsor: Acero Inoxidable | |
| SSXH1ME0100 | 1" | 1" | 1,0 HP | 100 l/min | 220 3F V ~ 60Hz | 5 Pasos | | Difusor: Acero Inoxidable | |
| SSXH1ME150 | 1" | 1¼" | 1,5 HP | 150 l/min | 110 1F V ~ 60Hz | 4 Pasos | | Sello Mecánico: | |
| SSXH1ME0150 | 1" | 1¼" | 1,5 HP | 150 l/min | 220 3F V ~ 60Hz | 4 Pasos | | Cerámico/Carbón/A. Inox./Buna | |

| MODELO | PESO | MEDIDA |
|-------------|---------|-------------------|
| SSXH1ME0075 | 10.5 kg | 40.5x16.5x23.5 cm |
| SSXH1ME100 | 10.5 Kg | 40.5x16.5x23.5 cm |
| SSXH1ME0100 | 11.0 Kg | 40.5x16.5x23.5 cm |
| SSXH1ME150 | 14.5 Kg | 40.5x16.5x23.5 cm |
| SSXH1ME0150 | 14.5 Kg | 40.5x16.5x23.5 cm |



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MOTOBOMBAS MULTITETAPAS

CLASETK

11

Alta Presión



Sistema de Presión

- DURABLE Y ROBUSTAS POR SUS MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE Y HIERRO FUNDIDO.
- EFICIENTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
- VERSÁTILES PARA TRABAJAR EN DIFERENTES APLICACIONES.

IDEAL PARA TRANSFERENCIA Y PRESIÓN DE AGUA EN HOTELES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, PROCESOS INDUSTRIALES.



SSXV1ME0750



SSXV1ME0400



SSXV1ME0300



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS

Alta Presión




Sistema de Presión

- **DURABLE Y ROBUSTAS POR SUS MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE Y HIERRO FUNDIDO.**
- **EFICIENTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**
- **VERSÁTILES PARA TRABAJAR EN DIFERENTES APLICACIONES.**



IDEAL PARA TRANSFERENCIA Y PRESIÓN DE AGUA EN HOTELES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, PROCESOS INDUSTRIALES.

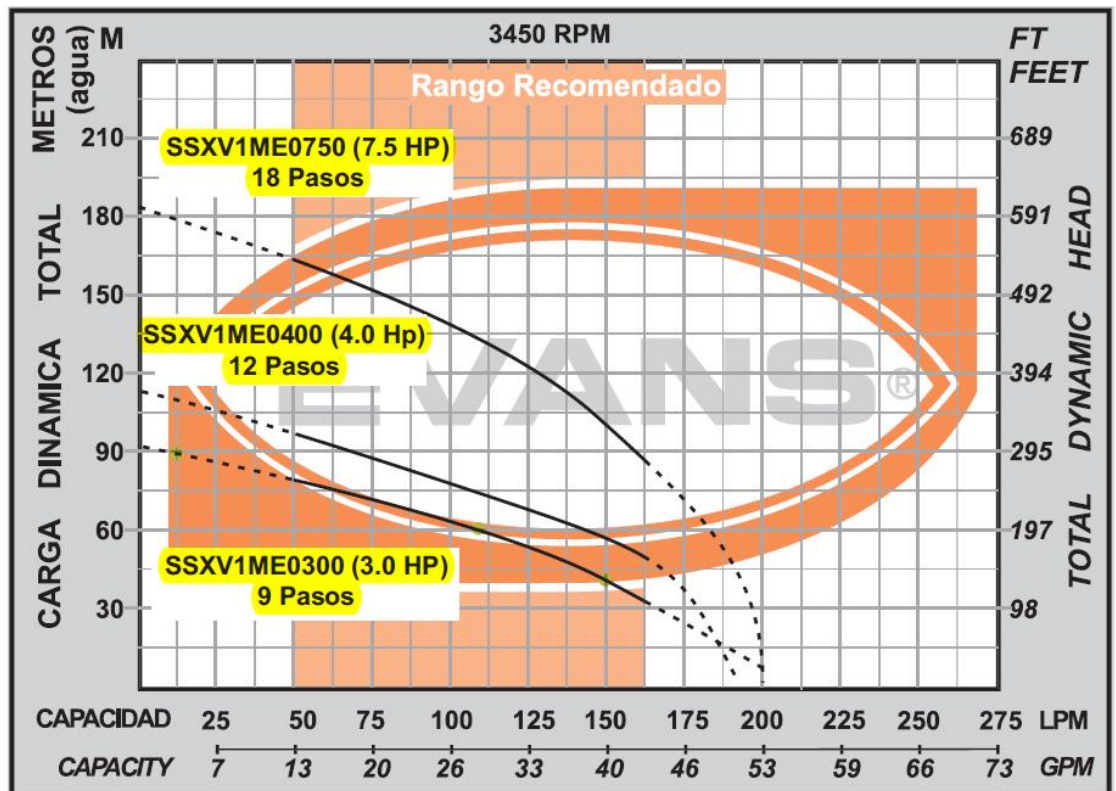

| MODELO | Ø SUCCION/ DESCARGA | TIPO CONEXION | CARGA TOTAL | MOTOR | VOLTAJE | MATERIAL |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|---|
| SSXV1ME0300 | 1 1/2" | BRIDA DIN 25/32 | 90 MCA | ELECTRICO | TRIFASICO | CUERPO DE BOMBA: HIERRO FLECHA: ACERO INOX. AISI 316 CUBIERTA DE IMPULSORES: ACERO INOX. AISI 316 IMPULSORES: ACERO INOX. AISI 316 DIFUSORES: ACERO INOX AISI 316 SELLO MECANICO: CARBURO DE TUNGSTENO/ CARBON/ FKM |
| SSXV1ME0400 | 1 1/2" | BRIDA DIN 25/32 | 120 MCA | 2 POLOS | 220V | |
| SSXV1ME0750 | 1 1/2" | BRIDA DIN 25/32 | 185 MCA | 3450 RPM | | |

| MODELO | PESO | MEDIDA |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | <small>largo x ancho x alto</small> |
| SSXV1ME0300 | 40 kg (90 lbs) | 18 x 12 x 76 cm |
| SSXV1ME0400 | 43 kg (95 lbs) | 18 x 12 x 84 cm |
| SSXV1ME0750 | 76 kg (167 lbs) | 28 x 21 x 114 cm |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.



EQUIPOS DE RIEGO AUTOCEBANTES

Práctica y Portátil



Serie AC




AC2ME300

- **TRANSFERENCIA DE AGUA CON PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (3/8").**
- **DISEÑO PRÁCTICO Y FUNCIONAL.**
- **REQUIERE DE UN MÍNIMO MANTENIMIENTO.**
- **MÁS LIGERA, PORTÁTIL Y COMPACTA.**

IDEAL PARA EL DRENADO DE ZANJAS, AGUA TURBIA, DESAGÜE DE INUNDACIONES, TRANSFERENCIA TOTAL DE AGUA, DESDE TANQUES, ALBERCAS, FOSAS, EN SISTEMAS INTEGRALES DE IRRIGACIÓN. MUY PRÁCTICAS PARA MANIOBRAS DE CONSTRUCCIÓN.



| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|-------------|-------|--------------------------------|
| AC2ME0300A* | 30 kg | 47 x 22 x 28 cm |
| AC2ME300 | 29 kg | 47 x 22 x 28 cm |
| AC2ME0200A* | 28 kg | 47 x 22 x 28 cm |
| AC2ME200 | 27 kg | 47 x 22 x 28 cm |
| AC2ME150 | 24 kg | 47 x 22 x 28 cm |

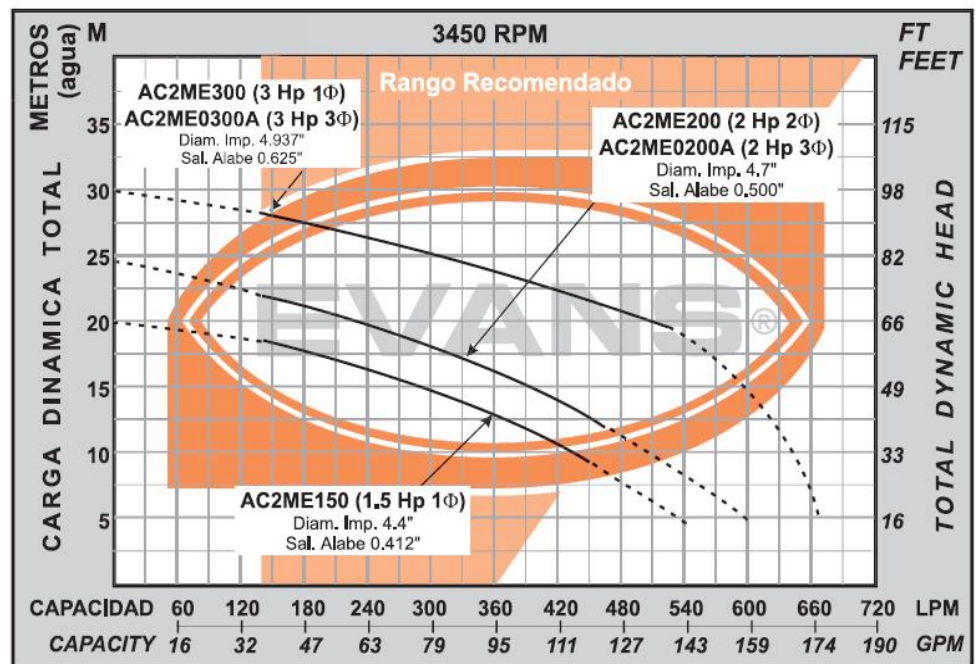

| MODELO | Ø SUCCIÓN | Ø DESCARGA | POTENCIA | MOTOR | TIPO DE IMPULSOR | VOLTAJE | MATERIAL | TEMP. MAX OPERACIÓN |
|-------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|------------------|--|---|---------------------|
| AC2ME0300A* | 2" | 2" | 3.0 Hp | Eléctrico 2 Polos R.P.M. 3450 | Semiabierto | Monofásico 127/220 V *Trifásico 220/440 V | Cuerpo: Hierro Gris Impulsor: Hierro Gris Sello Mecánico: Cerámica/Carbón/A.Inox./Buna | 40° C |
| AC2ME300 | 2" | 2" | 3.0 Hp | | | | | |
| AC2ME0200A* | 2" | 2" | 2.0 Hp | | | | | |
| AC2ME200 | 2" | 2" | 2.0 Hp | | | | | |
| AC2ME150 | 2" | 2" | 1½ Hp | | | | | |



USO DOMESTICO

Vital Transparencia que se Bebe!



SOLO UF-3 YWP-2

UF-3

- Sistema de alta eficiencia sin desperdicio de agua.
- Equipo de bajo costo de Operación.

SISTEMA RESIDENCIAL PARA OBTENER AGUA PARA BEBER DE ALTA CALIDAD.



WP-1

- Elimina micro-organismos y químicos contaminantes.
- Fácil Instalación.

SISTEMA DOMÉSTICO Y ECONÓMICO PARA OBTENER AGUA PARA BEBER DE ALTA CALIDAD.



UF-3

- Sistema de purificación de nuevo diseño.
- Sistema de alto ahorro de energía.
- Sistema de alta eficiencia.

OFRECEN DIFERENTES OPCIONES PARA TENER UNA EXCELENTE CALIDAD DE AGUA EN SU HOGAR; OFICINA, EMPRESA, NEGOCIO, ETC.



WP-2

| CARACTERISTICAS | WP-1 | WP-2 / UF-3 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| PRESIÓN DE ENTRADA | 10~80psi (0.07~0.55MPa) | 12~80psi (0.08~0.55MPa) |
| FLUJO DE SALIDA | 1 GPM (3.79 l/min) | 0.5 GPM (1.89 l/min) |
| TEMP. DE TRABAJO | 4°C~45°C | 4°C~45°C |
| TEMP. MAX DEL AGUA | 44°C | 44°C |



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Vital Transparencia que se Bebe!



ACCESORIOS QUE INCLUYE TU EQUIPO

UF-3/ WP-1/ WP-2



GRIFO CON "TEE" VALVULA Y SOPORTE

MANGUERAS

LLAVES PARA HOUSINGS

| MODELO | PESO | MEDIDAS |
|--------|-----------------|----------------------|
| | | LARGO X ANCHO X ALTO |
| WP-1 | 8 kg (18 lbs) | 40 x 20 x 48 cm |
| WP-2 | 8 kg (18 lbs) | 40 x 20 x 48 cm |
| UF-3 | 3.50 kg (8 lbs) | 36 x 15 x 40 cm |

* SE RECOMIENDA TENER CONTACTOS CERCA DE LA INSTALACION DE SU FILTRO

| REEMPLAZO DE CARTUCHOS | ETAPAS DE FILTRACION | CARTUCHOS | WP-1 | WP-2 | UF-3 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|
| | | | 2 A 6 MESES | CARTUCHO FILTRO POLIPROPILENO* Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos y partículas de oxidación. | PP-10 PP-10-5 |
| 6 A 12 MESES | CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR* Retiene cloro, olores y algunos químicos. | GAC-10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 A 12 MESES | CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE* Retiene cloro, olores, sabores, partículas suspendidas y turbiedad. | CTO-10 | ✓ | ✓ | |
| 1 AÑO | LÁMPARA DE LUZ ULTRA VIOLETA Mata micro organismos, (bacterias, virus, hongos, etc.). | UV-6W | ✓ | OPCIONAL | |
| 1 A 2 AÑOS | MEMBRANA DE ULTRA FILTRACIÓN Elimina micro organismos, (bacterias, virus, hongos, etc.), algunos minerales, algunos químicos y otras partículas disueltas. | UF-10Q UF-10C* | | ✓ * | ✓ |
| 1 A 2 AÑOS | CARTUCHO ABRILLANTADOR Ultima etapa que retiene olores, sabores, entregando el agua con mejor sabor y calidad. | T-33 | | ✓ | |
| 1 A 2 AÑOS | CARTUCHO ESFERAS MINERALIZADAS Merjora el sabor y calidad del agua. | T-33TI | ✓ | OPCIONAL | |

*PARA TEMPERATURAS ARRIBA DE 38°C DEBRAN CAMBIARSE LOS CARTUCHOS CON MAYOR FRECUENCIA

USO DOMESTICO

Vital Transparencia que se Bebe!



- El sistema de purificación mas confiable.
- Equipo de facil instalacion y operacion.



| ETAPAS DE FILTRACION | | CARTUCHOS | | RO-50G-4 | RO-100-B01 INCLUYE BOMBA | RO-50E01 | RO-50G-C01 INCLUYE BOMBA |
|------------------------|--|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| REEMPLAZO DE CARTUCHOS | 2 A 6 MESES CARTUCHO FILTRO POLIPROPILENO* Retiene tierra, lodo, arena, sedimentos y partículas de oxidación. | | PP-10 PP-10-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6 A 12 MESES CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR* Retiene cloro, olores y algunos químicos. | | GAC-10 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 6 A 12 MESES CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE* Retiene cloro, olores, sabores, partículas suspendidas y turbiedad. | | CTO-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1 A 2 AÑOS MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA Elimina micro organismos, (bacterias, virus, hongos, etc.), metales pesados, sales, minerales, químicos y otras partículas disueltas. | | MEM-50G MEM-100G* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1 A 2 AÑOS CARTUCHO ABRILLANTADOR Ultima etapa que retiene olores, sabores, entregando el agua con mejor sabor y calidad. | | T-33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 1 AÑO LÁMPARA DE LUZ ULTRA VIOLETA Mata micro organismos, (bacterias, virus, hongos, etc.). | | UV-6W | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
| | 1 A 2 AÑOS CARTUCHO ESFERAS MINERALIZADAS Mejora el sabor y calidad del agua. | | T-33T1 | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |

| CARACTERISTICAS | RO-50G-4 | RO-100G-B01 | RO-50G-E01 | RO-50G-C01 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PRESIÓN DE ENTRADA | 40~80psi (0.28~0.55MPa) | 10~80psi (0.07~0.55MPa) | 40~80psi (0.28~0.55MPa) | 10~80psi (0.28~0.55MPa) |
| FLUJO DE SALIDA | 50 GPD (0.13 l/min) | 100 GPD (0.26 l/min) | 50 GPD (0.13 l/min) | 50 GPD (0.13 l/min) |
| TEMP. DE TRABAJO | 4°C~45°C | 4°C~45°C | 4°C~45°C | 4°C~45°C |
| TEMP. MAX DEL AGUA | 44°C | 44°C | 44°C | 44°C |

*Para temperaturas arriba de 38°C debran cambiarse los cartuchos CON MAYOR FRECUENCIA

Mucha Potencia



Motosierras

- **MANTENIMIENTO DEL FILTRO SIN HERRAMIENTAS.**
- **REGULACIÓN PRECISA DEL ACEITE DE LA CADENA.**
- **SUJECIÓN LATERAL DE LA CADENA.**
- **AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES.**

UTIL PARA LA TALA DE ÁRBOLES, CORTE DE TRONCOS Y LEÑOS. AUXILIAR EN INCENDIOS FORESTALES, PODA DE ÁRBOLES FRUTALES, DESMONTES, MANTENIMIENTO URBANO DE PARQUES Y JARDINES.



MS25G66

Cadena y Barra **OREGON**



MS22G60
MS20G54

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| MS25G66 | 13kg (28 lbs) | 31x46x30 cm |
| MS22G60 | 13kg (28 lbs) | 34x69x31 cm |
| MS20G54 | 12kg (24 lbs) | 34x60x31 cm |
| MS18G48 | 11kg (24 lbs) | 32x44x30 cm |



Cadena y Barra **OREGON**



MS18G48

| MODELO | Ø CORTE | DESPLAZAMIENTO | POTENCIA | TIPO | BARRA | CADENA | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|---------|----------------|----------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| MS25G66 | 25" | 66 cc | 3.9 Hp | 3/8" | AGN-SN25-63PA | - | Anti-Vibratorio |
| MS22G60 | 22" | 60 cc | 3.6 Hp | 3/8" | RBZ-G01/4800 | RBE-K2-18 | Anti-Vibratorio |
| MS20G54 | 20" | 54 cc | 3.4 Hp | 0.325" | RBZ-G01/5800 | RBE-Z25420 | Anti-Vibratorio |
| MS18G48 | 18" | 48 cc | 2.3 Hp | 0.325" | RBZ-G015800-22 | RBD-523093072 | Anti-Vibratorio |



Mezcla de 25 partes de gasolina + 1 parte de aceite de 2 tiempos.

Corte Perfecto en Lugares Difíciles



Desbrozadoras



- **VERSATILIDAD EN TODAS LAS TAREAS DEL JARDÍN.**
- **MÁXIMA POTENCIA EN SUS CATEGORÍAS.**

IDEAL PARA EL REFILE DE PASTO EN MACHUELOS, BANQUETAS, PARQUES, JARDINES, ETC.



MANUBRIO
PARA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD.




MOTOR 43 CC
EXCELENTE POTENCIA Y LARGA VIDA.



CABEZAL PROFESIONAL
SALIDA A GOLPE 2 HILOS DE 0.105"

| MODELO | PESO | MEDIDA largo x ancho x alto |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| DM18G43 | 9.3 kg (21 lbs) | 31x29x183 cm |

INCLUYE: ARNES DE PETO CON SEGURO CONTRA ACCIDENTE.



CUCHILLA DE SIERRA
PARA MALEZA Y TRONCONES

| MODELO | CARACTERÍSTICA | CAPACIDAD | Ø CORTE | Ø DE HILO | SUJECCIÓN | ENCENDIDO |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| DM18G43 | Desmalezadora 58" | 43 cc | 46 cm (18") | 2.0 mm / 0.105" | Manubrio y Arnés | Cebador y Ahogador |

Mezcla de 40 partes de gasolina + 1 parte de aceite de 2 tiempos.



Disfruta la Presión del Agua



LOS TANQUES HIDRONEUMÁTICOS EVANS CUENTAN CON UN INNOVADOR SISTEMA HYDRO-MAC®, QUE EVITA QUE EL METAL ENTRE EN CONTACTO CON EL AGUA Y GENERE LA CORROSIÓN, MALOS OLORES Y SABORES DESAGRADABLES.

EL SISTEMA HYDRO-MAC® ES REEMPLAZABLE, CONFIABLE Y DE ALTA EFICIENCIA, AYUDANDO ADEMÁS AL AHORRO DE ENERGÍA

PARA USO EN LAVANDERÍAS, HOTELES, BAÑOS PÚBLICOS, COTOS RESIDENCIALES, ESCUELAS Y HOSPITALES.



TABLA DE DIMESIONES CM (PULGADAS")

| MODELO | CAPACIDAD LTS | TIPO | ALTO | ALTO TANQUE SIN BASE | Ø DE TANQUE | ØD NPT | PESO |
|-------------------|---------------|------------|--------|----------------------|-------------|--------|---------|
| EQTH-050LE | 50 L. | Linea | 50.80 | 54.61 | 35.56 | 1" | 12.5 Kg |
| EQTH-050HE | 50 L. | Horizontal | 43.18 | 35.56 | 54.61 | 1" | 12.5 Kg |
| EQTH-090VE | 90 L. | Vertical | 93.00 | 81.42 | 35.56 | 1" | 16.2 Kg |
| EQTH-130VE | 130 L. | Vertical | 92.00 | 82.50 | 35.56 | 1" | 18.9 Kg |
| EQTH-150VE | 150 L. | Vertical | 99.22 | 89.85 | 45.72 | 1" | 19.7 Kg |
| EQTH-170VE | 170 L. | Vertical | 107.47 | 98.11 | 45.72 | 1" | 22.4 Kg |
| EQTH-310VE | 310 L. | Vertical | 104 | 90.7 | 66 | 1 1/4" | 45.5 Kg |
| EQTH-380VE | 380 L. | Vertical | 118.7 | 106 | 66 | 1 1/4" | 50 Kg |
| EQTH-480VE | 480 L. | Vertical | 148.3 | 135.6 | 66 | 1 1/4" | 61 Kg |




Disfruta la Presión del Agua




EHA

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE SUPERFICIE (JET Y CENTRIFUGAS).
PARA USO EN LAVANDERÍAS, HOTELES, SPA 'S, COTOS RESIDENCIALES, ESCUELAS, HOSPITALES, ETC

- **MANTIENE EL AGUA LIMPIA POR EVITAR EL CONTACTO CON CUALQUIER METAL.**
- **VENTILACION INTERNA QUE NO PERMITE LA CONDENSACIÓN**

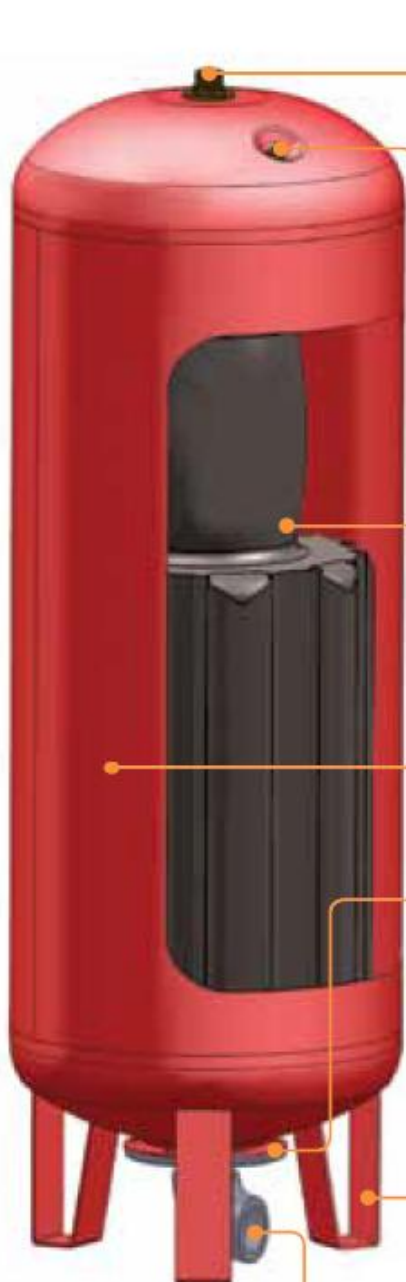

SOPORTE DE BRONCE
RESISTENTE A LA CORROSIÓN



VÁLVULA DE PRECARGA
METÁLICA DE USO RUDO



SISTEMA HYDRO-MAC®
REEMPLAZABLE, DE ALTA CONFIABILIDAD Y EFICACIA, OBTIENDO UN AHORRO DE CONSUMO DE ENERGÍA



TANQUE
LÁMINA CALIBRE 14
RECUBIERTO CON PINTURA
ELECTROSTÁTICA HORNEADA.
EL MÁS DURABLE EN SU CATEGORÍA



BRIDA DE ACERO
DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
REFORZADA CON RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO



SOPORTE
DE TRES PATAS QUE EVITA LA
ACUMULACIÓN DE BASURA E
INSECTOS



CODO 90°
PARA FÁCIL INSTALACIÓN





Sistemas de Presión Variable

EASY PRESS

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE SUPERFICIE (JET Y CENTRÍFUGAS).

PARA USO EN JARDINES, COCINAS, FILTROS Y LAVAVAJILLAS, TINAS, LAVABOS, LAVADORAS, MONOMANDOS Y CALENTADORES, ETC

- **PRESIÓN AJUSTABLE Y UNIFORME DE TODA TU CASA.**
- **FÁCIL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.**
- **HIGIÉNICO POR LAS CONEXIONES DE PLÁSTICO HERMÉTICAMENTE SELLADAS.**
- **NO GENERA CONDENSACIÓN EN EXTERIOR**

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| POSICIÓN DE MONTAJE: | Horizontal/Vertical |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA: | 1" Macho/1" Hembra |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN: | 110 (1 HP)/220(2HP)V ~ 60Hz Máxima |
| PRESIÓN MÍNIMA DE LA BOMBA: | 21,75PSI (150 Kpa) |
| PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 116PSI (800 Kpa) |
| TIPO DE SERVICIO: | Continuo |
| GRADO DE PROTECCIÓN: | IP54 |
| FLUJO MÁXIMO: | 0,002m ³ /sec(120lpm) |
| MATERIAL CUERPO/TAPA | Fibra de Vidrio PP/ABS |

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE SUPERFICIE (JET Y CENTRÍFUGAS).

PARA USO EN JARDINES, COCINAS, FILTROS Y LAVAVAJILLAS, TINAS, LAVABOS, LAVADORAS, MONOMANDOS Y CALENTADORES, ETC

- **PRESIÓN UNIFORME DE TODA TU CASA.**
- **FÁCIL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.**
- **HIGIÉNICO POR LAS CONEXIONES DE PLÁSTICO HERMÉTICAMENTE SELLADAS.**
- **NO GENERA CONDENSACIÓN EN EXTERIOR**



SSX1ME100F2C
SUCCIÓN SUMERGIDA CON COLADERA
DESCARGA 1 1/4" NPT

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DOMÉSTICO. PARA SU USO EN JARDINES, COCINAS, FILTROS Y LAVAVAJILLAS, TINAS, LAVABOS, LAVADORAS, MONOMANDOS, CALENTADORES, ETC.

- **PRESIÓN DE ARRANQUE AJUSTABLE.**
- **FÁCIL INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.**
- **DISEÑO COMPACTO Y MANTENIMIENTO MÍNIMO.**
- **PROTEGE A LA BOMBA CONTRA TRABAJO EN SECO Y SOBRE TEMPERATURA DEL AGUA.**

EASY-PRESS/E Y SSX1

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| POSICIÓN DE MONTAJE: | Horizontal/Vertical |
| CONEXIONES ENTRADA/SALIDA: | 1" NPT Macho / 1" NPT Hembra |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN: | 110 V |
| PRESIÓN MÍNIMA DE LA BOMBA: | 40 PSI (menos baja la eficiencia) |
| PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 85 PSI (Determinada por la bomba) |
| TIPO DE SERVICIO: | Continuo |
| GRADO DE PROTECCIÓN: | IP 54 |
| FLUJO MÁXIMO: | 120 lpm |
| MATERIAL CUERPO/TAPA | Fibra de vidrio PP/ABS |



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA.

HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL

CLASE SA

27

Limpiar nunca fué más fácil



LIMPIEZA DE AUTOS, EMBARCACIONES, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, DESINFECCION DE NAVES AVICOLAS, FERTILIZACION Y FUMIGACION DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES.

- **MAYOR PODER DE LIMPIEZA**
- **GRAN DURABILIDAD POR LA ALTA CALIDAD DE SUS COMPONENTES**
- **DISEÑO COMPACTO DE FACIL ALMACENAJE**
- **MAYOR DURACION Y TIEMPO DE USO CONTINUO**
- **MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACION**



regulador de presión



recipiente, para shampoo o fertilizante



| MODELO | BOMBA | CAUDAL | PRESION | MOTOR ELÉCTRICO | POTENCIA | RPM | VOLTAJE | AMPERES | FRECUENCIA |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|------------|
| HI08L19ME300 | Triples | 8 l/min (2 GPM) | 131 bar (1,900 psi) | MONOFÁSICO | 3.0 HP (2.6 kw) | 1,750 | 115 V | 18.5 A | 60 HZ |

| MODELO | PESO | MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO | TEMPERATURA MÁX. DE OPERACIÓN |
|--------------|-------|---------------------------------|----------------------------------|
| HI08L19ME300 | 35 Kg | 40 x 36 x 89 cm | 60°C |



Incluye pistola y manguera de 8 mts